



Ändr nr	Ändrings art / Ändringsmeddelande	Godkänt av - datum

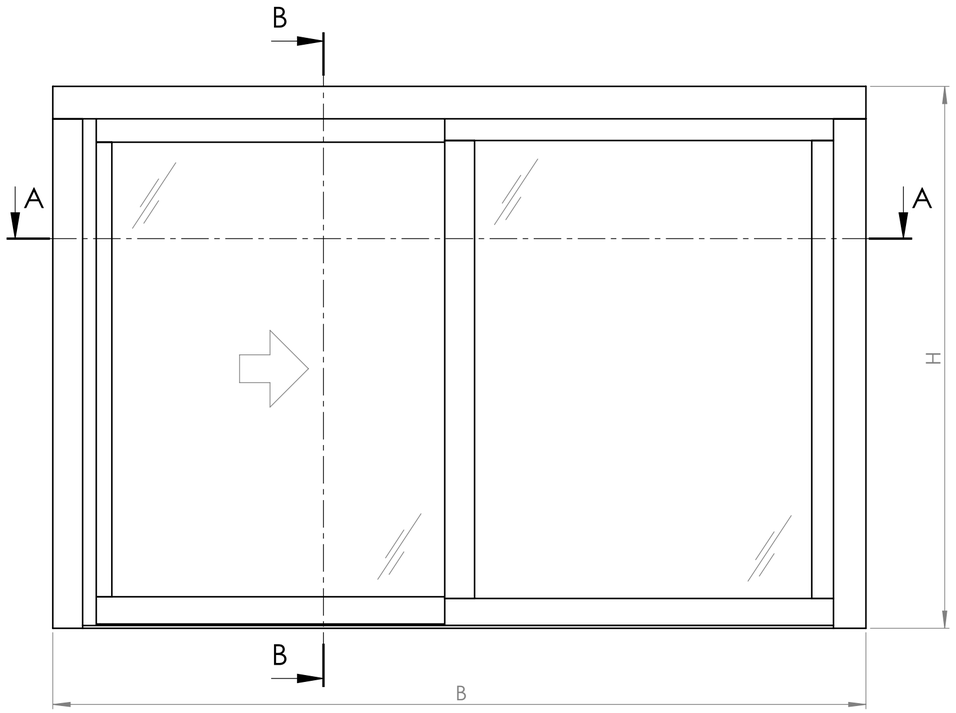

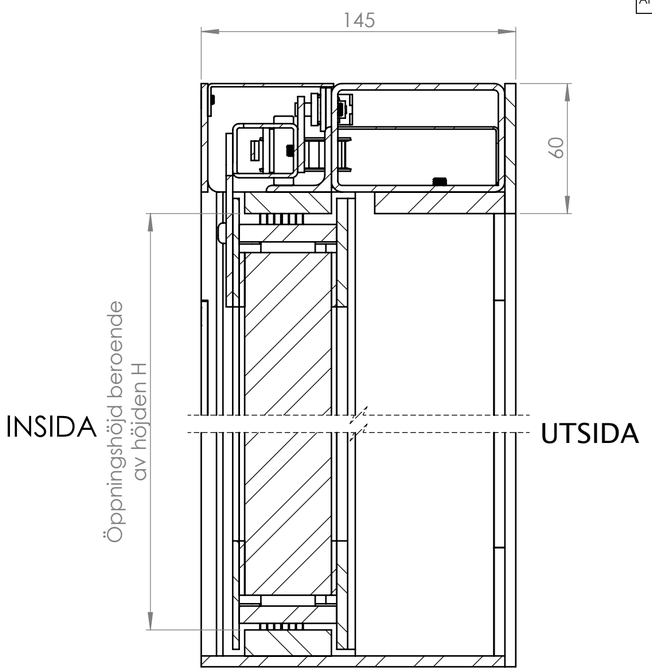

B-B 1 : 2

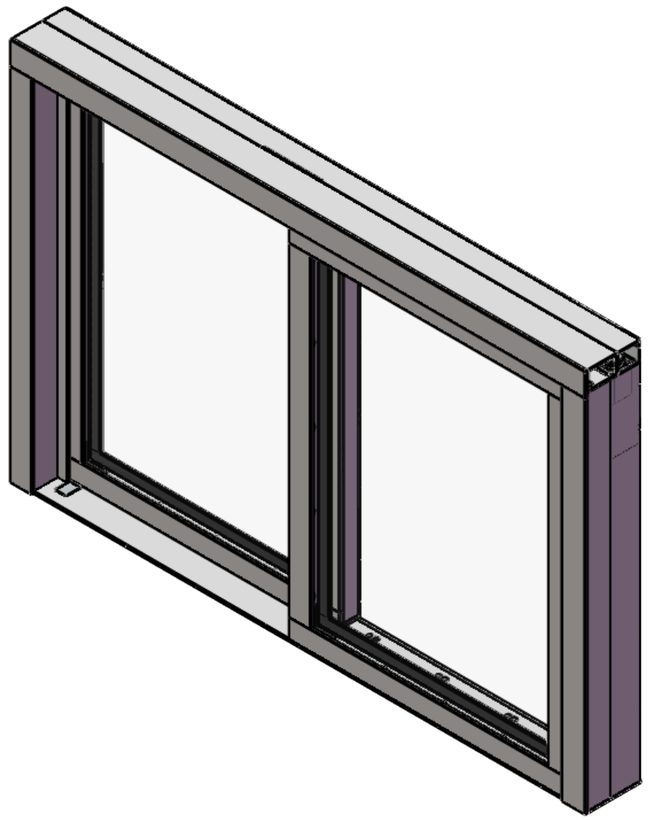

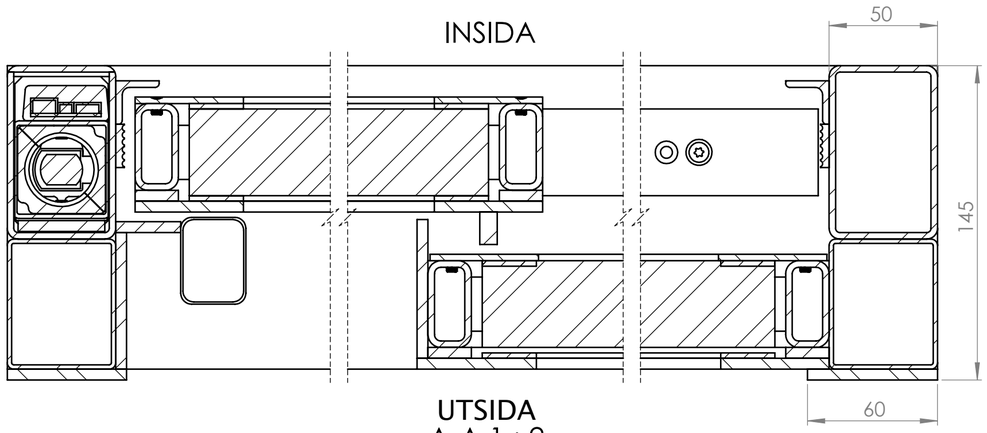

A-A 1 : 2

FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
SKJUTLUCKA SKA VARA
TYP Svalson Ballistic FB4/FB6, SVALSON SAFETY AB
(svalsonsafety.com, 0911-66725).

KONSTRUKTION
TILLVERKAS I STÅL OCH CERTIFIERAD
SKOTTSÄKER PANSARPLÅT.

MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÅSNING SKA
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING
LUCKAN SKA LÅSAS AUTOMATISKT
I STÄNGT LÄGE SAMT MED 50 mm INTERVALL
ÖVER HELA ÖPPNINGEN.

YTBEHANDLING
PULVERLACKERAD I VALFRI RAL
STANDARDKULÖR.
(ALTERNATIVT ANNAN YTBEHANDLING
T EX PULVERLACKERAD I ANNAN KULÖR
ELLER PLÅTBEKLÄDD I ROSTFRITT STÅL,
KOPPAR ELLER MÄSSING.)

GLAS
BR4-NS/BR6-NS CERTIFIERAT
BESKJUTNINGSKLASSAT GLAS.

SÄKERHET
SKJUTLUCKAN ÄR FÖRSEDD MED FOTOCELL
FÖR ATT FÖRHINDRA KLÄMSKADOR.

SOM TILLVAL FINNS LARMANSLUTNING
DÄR LUCKAN STÄNGS AUTOMATISKT VID
AKTIVERING AV LARM SAMT BATTERIBACKUP
SOM SÄKERSTÄLLER STRÖMTILLFÖRSELN VID
EVENTUELLT STRÖMBORTFALL.

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÄR CA: 100 mm/ SEKUND.

Ingående delar märkta med ritningsnummer.

Components marked with drawingnumbers.

OBS! Upphovsrätten och äganskapet till denna ritning inklusive datafiler är och förblir vår. Ritningen får inte obehörigen kopieras, användas eller delges tredje part utan vårt medgivande.
© Svalson Safety AB

N.B.The copyright and ownership of this drawing including associated computer data are and will remain ours. They must not be copied, used or brought to the knowledge of any third party witout our prior permission.
© Svalson Safety AB

Material	Vyplacering	Datum	Konstruerad av	Utsläpp status:	Skala
		2026-11-05	AGr	Draft	1:8

Ägare	Titel:			
SVALSON SAFETY	Svalson Ballistic Typ XO			
	Ritningsnummer	Vikt	Rev:	Blad
	BA.H	.	-	1 (1)