


Ändr nr	Ändrings art / Ändringsmeddelande	Godkänt av - datum

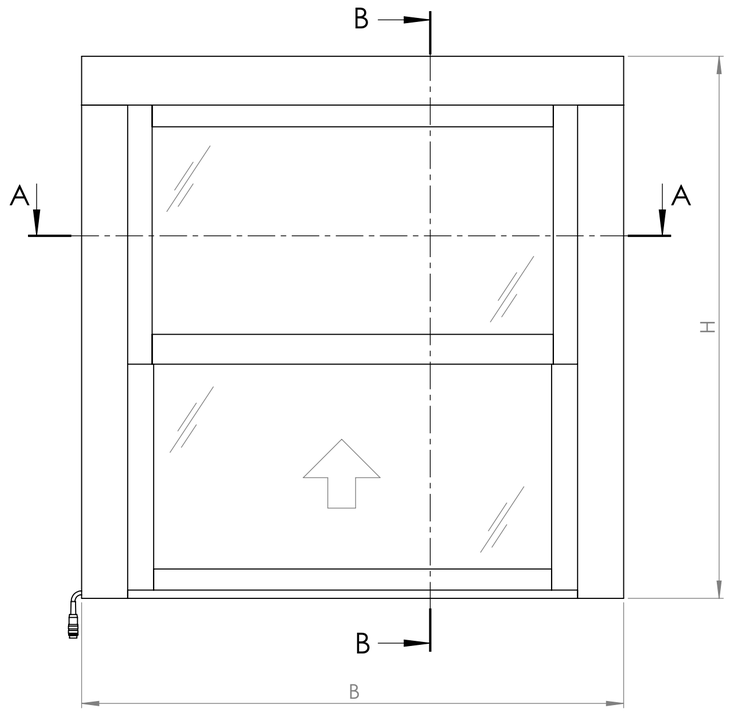


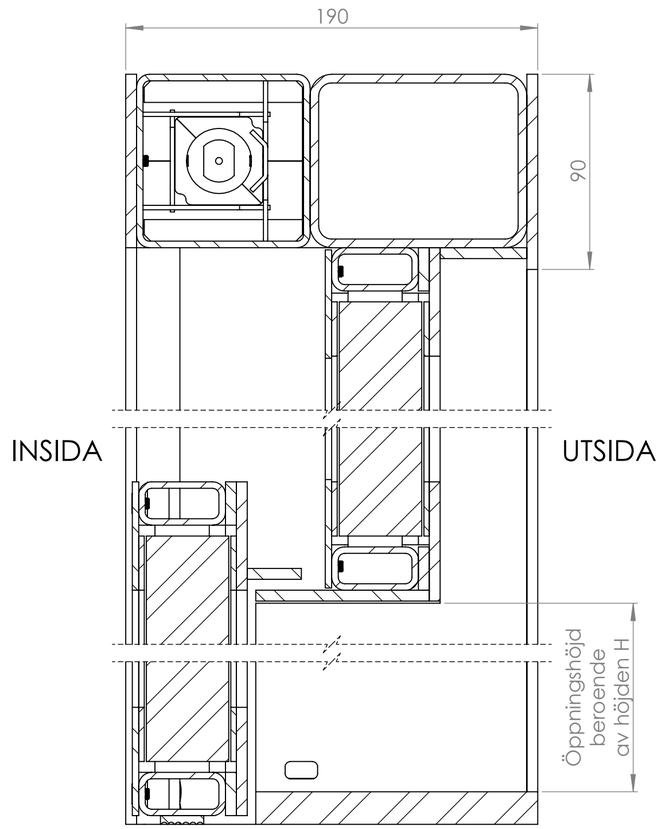

B-B 1 : 2

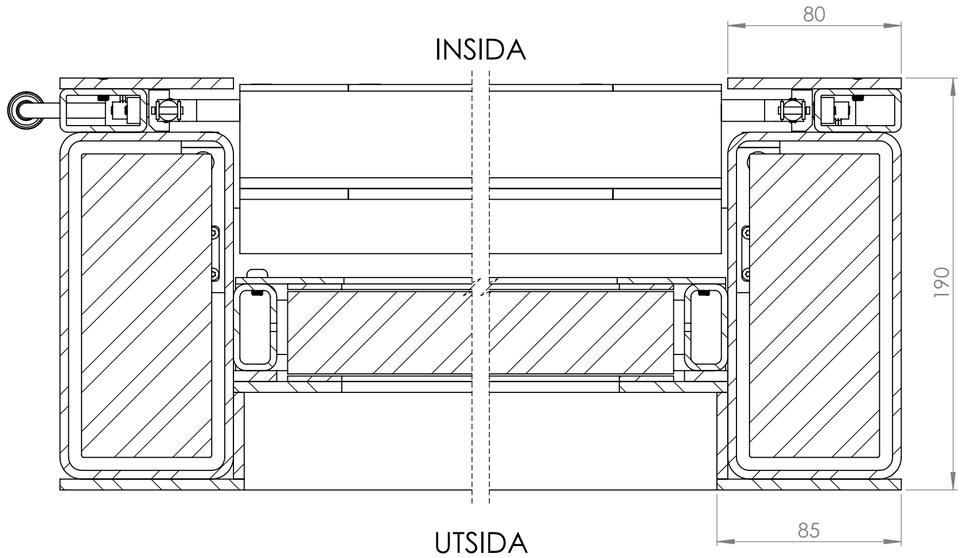

A-A 1 : 2

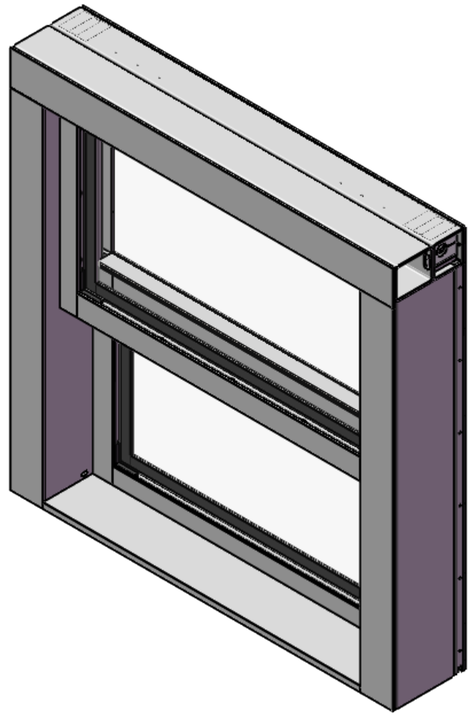

FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
SKJUTLUCKA SKA VARA CERTIFIERAD FB4/FB6 ENLIGT SS-EN 1522:1998 (svalsonsafety.com, 0911-66725).

KONSTRUKTION
TILLVERKAS I STÅL OCH CERTIFIERAD SKOTTSÄKER PANSARPLÅT.

MOTOR, DRIVANORDNING OCH AUTOMATISK LÅSNING SKA VARA INBYGGD I LUCKANS KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING
LUCKAN SKA LÅSAS AUTOMATISKT I STÄNGT LÄGE SAMT MED 50 mm INTERVALL ÖVER HELA ÖPPNINGEN.

YTBEHANDLING
PULVERLACKERAD I VALFRI RAL STANDARDKULÖR.
(ALTERNATIVT ANNAN YTBEHANDLING TEX PULVERLACKERAD I ANNAN KULÖR ELLER PLÅTBEKLÄDD I ROSTFRITT STÅL, KOPPAR ELLER MÄSSING.)

GLAS
BR4-NS/BR6-NS CERTIFIERAT BESKJUTNINGSKLASSAT GLAS.

SÄKERHET
SKJUTLUCKAN ÄR FÖRSEDD MED FOTOCELL FÖR ATT FÖRHINDRA KLÄMSKADOR.

SOM TILLVAL FINNS LARMANSLUTNING DÄR LUCKAN STÄNGS AUTOMATISKT VID AKTIVERING AV LARM SAMT BATTERIBACKUP SOM SÄKERSTÄLLER STRÖMTILLFÖRSELN VID EVENTUELLT STRÖMBORTFALL.

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET ÄR CA: 100 mm/ SEKUND.

MAXMÅTT
B=1100 H=2000

MINMÅTT
B=800 H=800

N.B The copyright and ownership of this drawing including associated computer data are and will remain ours. They must not be copied, used or brought to the knowledge of any third party without our prior permission.
© Svalson Safety AB
OBS! Upphovsrätten och äganderätten till denna ritning inklusive datafiler är och förblir vår. Ritningen får inte obehörigen kopieras, användas eller delges tredje part utan vårt medgivande.
© Svalson Safety AB
Components marked with drawingnumbers.
Ingående delar märkta med ritningsnummer.

Material	Vyplacering	Datum	Konstruerad av	Utsläpp status:	Skala
		2026-11-05	AGr	Draft	1:8

Ägare: SVALSON SAFETY

Titel: Svalson Ballistic FB6

Ritningsnummer	Vikt	Rev:	Blad
BA.V	.	-	1 (1)