
SVALSON
SAFETY
MAKE
WINDOWS
SLIDE

>> Svalson Executive

2026S.13 (swe)





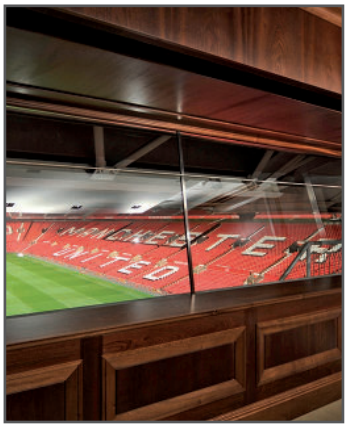

CE


Vertikalgående skjutglasparti utan synliga profiler

När designen är det viktigaste, när det är önskemål om öppna fria ytor eller när flera glaspartier ska stå tätt intill varandra och inga profiler eller stolpar ska störa den eleganta miljön – då är Svalson Executive det bästa alternativet. Svalson Executive är ett elegant och säkert skjutglasparti som är lämpligt i bland annat glasmontrar i juvelerar- och klockbutiker, i VIP-lounger på arenor, i breda receptioner för att ge en öppen miljö och på restauranger där man vill stänga serveringsdelen men behålla lokalen i övrigt öppen.

Svalson Executive är ett eldrivet vertikalgående skjutglasparti som tillverkas utan sidostolpar och synliga profiler. Det är en unik patenterad lösning som består av ett rörligt glas och en drivmodul med helt dold installation. Den inbyggda drivmodulen placeras antingen ovan eller under det rörliga glaset beroende på om den ska öppnas uppåt eller nedåt. När det rörliga glaset är i öppet läge har man en helt öppen miljö utan störande stolpar och profiler och när glaset är stängt har man en säker skyddad miljö bakom glaset.

Skjutglaspartiet kan förses med valfritt laminerat glas med slipade kanter. Det rörliga glaset är automatiskt låst i stängt läge och styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll). I miljöer där obehöriga inte har tillstånd att öppna glaspartiet, t.ex.i glasmontrar i butiker kan man välja RFID som är en säker, trådlös och diskret manövrering där man dessutom slipper hantering av nycklar.

>> EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE



Tvådelad uppåtgående



Tvådelad nedåtgående

>> TEKNISK INFORMATION

NAMN	Svalson Executive
BESKRIVNING	Eldrivet vertikalgående skjutglasparti med dold installation och utan synliga profiler på glaset.
UTFÖRANDE	Uppåtgående med drivmodul under rörligt glas alt. nedåtgående med drivmodul ovan rörligt glas.
BREDD	Valfri
HÖJD	Valfri
KONSTRUKTION	Ett vertikalt rörligt glas samt en eller flera drivmoduler tillverkade i pulverlackerat stål. Drivmodulerna placeras i en dold installation antingen ovanför eller under det rörliga glaset beroende på om glaset ska öppnas uppåt eller nedåt.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser det rörliga glaset i stängt läge.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	S3 mjukvarustyrt styrsystem med mjukstart/-stopp och hålldonsmanövrering (tryck och håll) som standard. Funktioner som justerbar hastighet, impulsdonsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning samt ett flertal olika manöverdon finns som tillval.
GLAS	Lamellglas med tjocklek från 8 mm.
GLASLISTER	Nej. Standardutförande är med fria slipade glaskanter. Tillval: glaslister.
TILLVERKAD AV	Svalson Safety AB, Sverige

Rätt till ändringar förbehålles.